


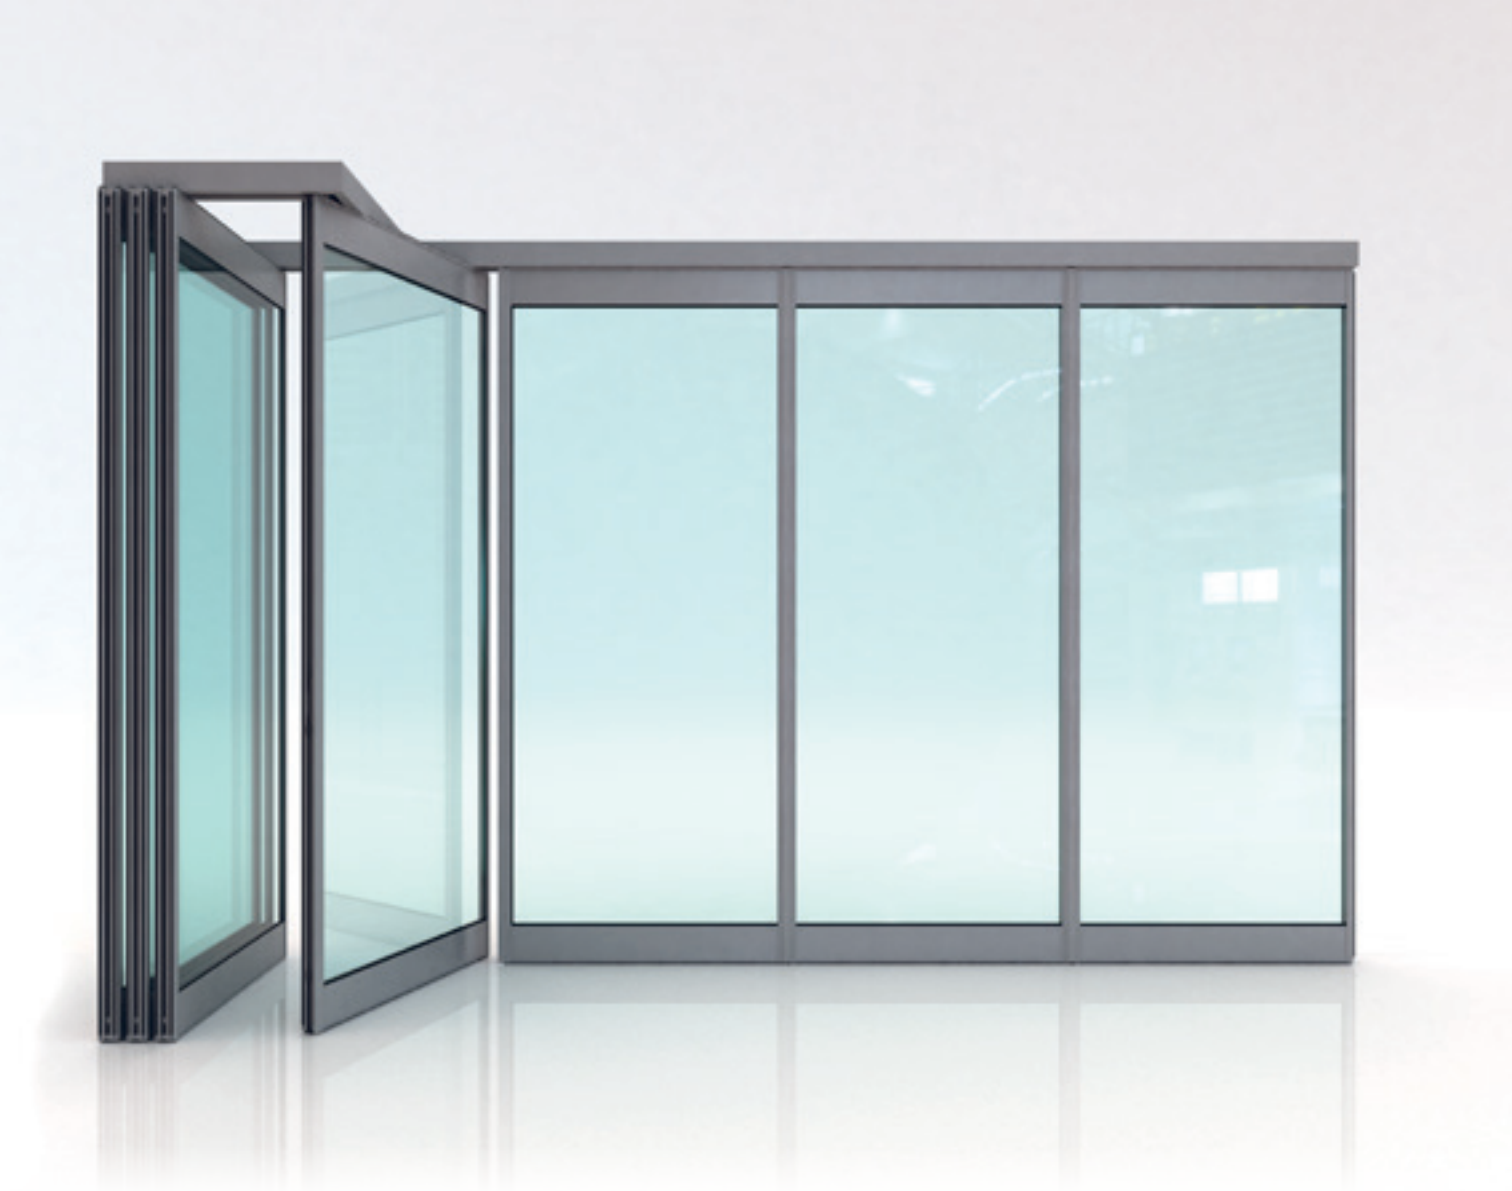

F4

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GLASS FOLDING DOORS

Χρήση: Κατάλληλο κυρίως για μεγάλα οικοδομικά ανοίγματα όπου είναι επιθυμητή η επιπλέον μόνωση, αντοχή και ασφάλεια.

Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.

Χαρακτηριστικά: Διπλά θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα (πάχους 35mm), περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου, χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Generally suitable where additional insulation, durability and safety is needed.

Operation: Parking-type - each pane is pulled away and parked into a separate designated, pre-planned area.

Characteristics: Double glazing (35mm) with thermal and acoustic insulation properties, aluminum frames, use of parking area, no floor track guide., Insulation with brushes and rubber seals.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system	πάρκινγκ parking	
πάνελ panes	με πλαίσιο with framing	
κρύσταλλο glazing	35mm διπλό, ασφαλείας, θερμοηχομονωτικό 35mm double tempered, insulative	
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	A. 60x53mm	B. 75x72mm
μέγιστο ύψος max height	260cm	400cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	100cm	120cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	100kg	150kg
μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας max opening pane width	100cm	100cm
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος unlimited	απεριόριστος unlimited





1	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	A: (2.19kg/m) 60x53mm B: (4.33kg/m) 75x72mm
2	ράουλο οδηγού track rail roller	A: 6053-1265 B: 7572-1270
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle	A: M12x65mm B: M12x70mm
4	βουρτσάκι στεγανοποίησης insulation brush	7 x 13-18mm
5	βίδα άλεν με ροδέλα για κλειδωμα ράουλου roller locking allen screw with grover	M6x25mm
6	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base	40x30x50mm
7	υποδοχές για βίδα inox (συνδέει ταμπλά με μπόι) s.steel allen screw sockets	M5x30mm
8	προφίλ αλουμινίου (ταμπλάς) horizontal aluminum profile	(1.8kg/m) 105x47.4mm
9	προφίλ αλουμινίου (μπόι) vertical aluminum profile	(0.67-1kg/m)
10	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket	
11	διπλό θερμοηχομονωτικό γυαλί double thermal and sound insulative glass	35mm
15	εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου aluminum pane side-holding fitment	
15	εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου aluminum pane side-holding fitment	

16	βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου s.steel pane side-holding screw	M20x80mm
17	βάση ράουλου γαλβανιζέ galvanized steel roller base	30x20x50mm
18	προφίλ αλουμινίου μηχανισμού οροφής roof mechanism aluminum profile	96x73mm
19	μηχανισμός οροφής roof mechanism	(2.15kg/m)
20	εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου aluminum pane-suspension fitment	
21	βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου galvanized pane-clamping base	
22	βίδα ανάρτησης φύλλου pane suspension screw	M16x65mm
23	πλαστική βάση μίλι με πύρο Ø12 plastic base with Ø12 spile	40x30x50mm
24	γαλβανιζέ βάση μίλι με υποδοχή Ø12 plastic base with Ø12 socket	40x30x50mm
25	ανοξείδωτη βάση με πύρο Ø12 s.steel base with Ø12 spile	Ø90
26	κλειδαριά με διπλό πύρο double lock nest	
27	διπλή φωλιά κλειδαριάς double lock nest	

