



FOS LITE




ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

GLAZED SKYLIGHTS

Σύστημα συρόμενης οροφής με προφίλ αλουμινίου που μπορούν να συγκρατήσουν κρύσταλλο ή πολυκαρβονικό πάνελ συνολικού πάχους έως 12mm.

Εξελιγμένο σύστημα για την απορροή των υδάτων, κολώνες αλουμινίου και ηλεκτρικά μοτέρ. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, μεταλλικά, απομιμήσεις ξύλου).

Glazed sliding skylight with aluminum crossbeams, internal supporting iron-beams and moveable glassboard frames. It bears double structural glazing (6mm tempered low-e, 15mm gap, 4+4mm). Advance water drainage made of aluminum, coated with watertightening material. Available in naturally anodized aluminum and electrostatic paints (RAL, metal, wood imitation).

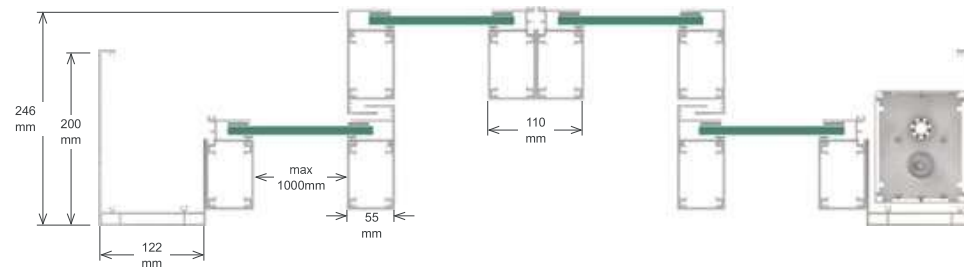

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα μεταλλικών ράουλιν / metallic roller system	
σύστημα μετάδοσης κίνησης / driveline system	αλυσίδα / chain
διάμετρος κυλινδρικού μοτέρ / tubular motor diameter	Ø60 - Ø70
ισχύς κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor power	430 - 600W
ροπή κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor torque	55 - 120Nm
ταχύτητα κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor speed	12 - 17rpm
μέγιστο πάχος κρυστάλλου / max glass thickness	12mm