


σολο

γυάλινα στέγαστρα

Σύστημα στερέωσης κρυστάλλων με βάσεις αλουμινίου Sali-base. Η δυνατότητα κατασκευής στεγάστρου χωρίς αντρίδες προϋποθέτει το μήκος κρυστάλλου (πρόβολος) να μην υπερβαίνει τα 120 cm. Το κρύσταλλο που χρησιμοποιείται είναι securite, triplex, πάχους 16mm. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ταινίας led εσωτερικά, για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Στέγαστρα με βάση αλουμινίου Sali-base και ανοξείδωτες αντρίδες μασίφ Ø16.

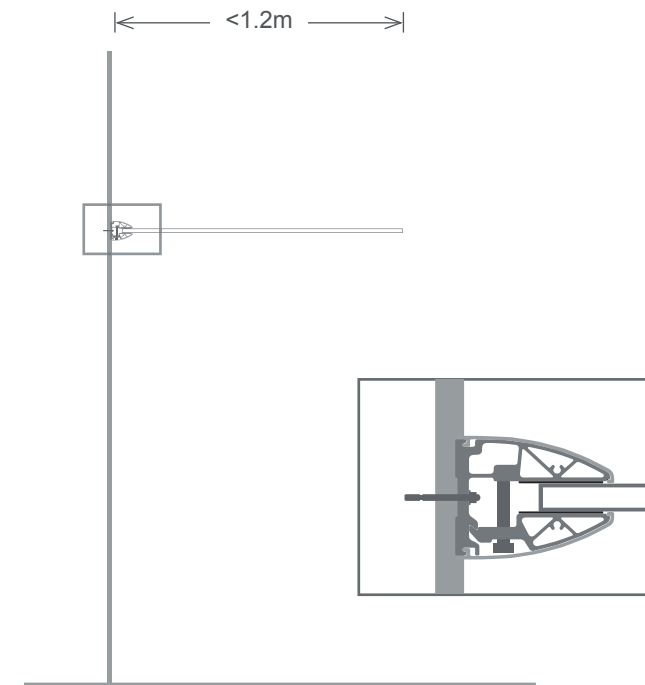


Ο υαλοπίνακας υποστηρίζεται από μονοκόμματα βέργα βάσης στήριξης κρυστάλλων της Salinox (ανάλογα με την απόσταση της προβολής και το πάχος του γυαλιού).

Για κατασκευές μικρότερες του ενός μέτρου, δεν χρειάζεται επιπλέον στήριξη με αντιρήδες, καθώς έχει μετρηθεί πως η κατασκευή μπορεί να αντέξει εύκολα ανεμοπιέσεις και φορτία χιονιού.


προβολή προτεινόμενη βάση

< 50cm



sb7060

< 1m



sb1010


< 1.20m



sb1210



sb1412

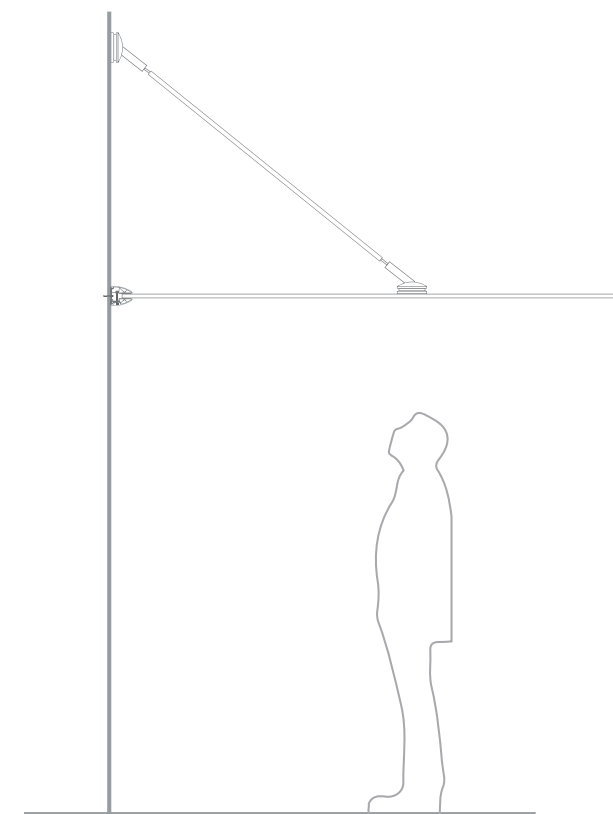

Για προβολές μεγαλύτερες τους ενός μέτρου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντιρήδες για την επιπλέον στήριξη της γυάλινης επιφάνειας.